

# Løftetabell Fiberstropper

## Rundslings og båndstropper av polyester (PES) IHT. EN 1492-1 / 2

WLL : working Load Limit (ISO/EN)  
(Største tillatte arbeidslast i tonn)

To-, tre- og fire-parters sammensatte  
fiberredskaper er sertifisert og merket v/  
arbeidsvinkel 45°.


Sikkerhetsfaktor kunstfiber: 7:1  
Arbeidstemperatur: -40°C - +100°C

Fargekoden er et hjelpemiddel.

OB! Les alltid produsentens bruksanvisning om sikker bruk, vedlikehold og kontroll.

◆ Lastens diameter (D) og anleggsdiameter for kroker og sjakler bør være i samsvar med veiledende verdier, eller anbefalte verdier gitt av produsent.

◆ Ved snaring reduseres arbeidslast angitt for rett og vinkler med 20%  
(WLL x faktor 0,8)

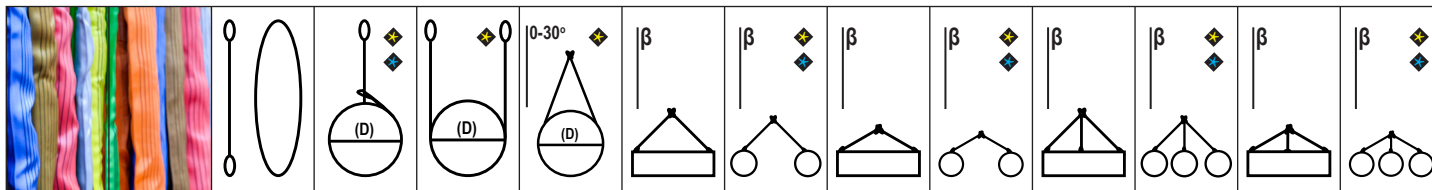

Farge	EN STROPP				TO STROPPER				TRE OG FIRE STROPPER			
	Rett	Snaret	U-form	U-form i vinkel	$\beta = 0^\circ - 45^\circ$		$\beta = 46^\circ - 60^\circ$		$\beta = 0^\circ - 45^\circ$		$\beta = 46^\circ - 60^\circ$	
Fiolett	1,0	0,8	2,0	1,7	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,6	1,5	1,2
Grønn	2,0	1,6	4,0	3,4	2,8	2,2	2,0	1,6	4,2	3,3	3,0	2,4
Gul	3,0	2,4	6,0	5,1	4,2	3,3	3,0	2,4	6,3	5,0	4,5	3,6
Grå	4,0	3,2	8,0	6,8	5,6	4,4	4,0	3,2	8,4	6,7	6,0	4,8
Rød	5,0	4,0	10,0	8,5	7,0	5,6	5,0	4,0	10,5	8,4	7,5	6,0
Brun	6,0	4,8	12,0	10,2	8,4	6,7	6,0	4,8	12,6	10,0	9,0	7,2
Blå	8,0	6,4	16,0	13,6	11,2	8,9	8,0	6,4	16,8	13,4	12,0	9,6
Oransje	10,0	8,0	20,0	17,0	14,0	11,2	10,0	8,0	21,0	16,8	15,0	12,0
Oransje	15,0	12,0	30,0	25,5	21,0	16,8	15,0	12,0	31,5	25,2	22,5	18,0
Oransje	20,0	16,0	40,0	34,0	28,0	22,4	20,0	16,0	42,0	33,6	30,0	24,0
Oransje	25,0	20,0	50,0	42,5	35,0	28,0	25,0	20,0	52,5	42,0	37,5	30,0
Oransje	30,0	24,0	60,0	51,0	42,0	33,6	30,0	24,0	63,0	50,4	45,0	36,0
Oransje	40,0	23,0	80,0	68,0	56,0	44,8	40,0	32,0	84,0	67,2	60,0	48,0
Faktor	1	0,8	2	1,7	1,4		1		2,1		1,5	
Usymmetrisk last					se løftekapasiteter - EN STROPP				se løftekapasiteter - TO STROPPER			

Kilde: AS Hamarotec